

FIRST.LEVEL

Medidor electrónico para enfriador de leche

Homologación en
Francia por el
Laboratorio Nacional
de Metrología y de
pruebas


N° F-05-F-0793
del 13 de mayo
de 2005.



Ventajas

- visualización del nivel en mm, en las condiciones de medida preconizadas,
- visualización de la conversión en litros por acción del botón pulsador,
- montaje simple que se puede realizar en sitio,
- los medidores electrónicos pueden instalarse en los enfriadores SERAP (modelos First.SE, SE et SM) con aprobación metrológica,
- higiene perfecta del conjunto caña y flotador,
- montaje rígido al nivel del hueco de aeración que evita cualquier riesgo de descolgadura de la caña y de choque de la caña de bombeo de leche,
- signe siendo la posibilidad de medir con regla.

FIRST.LEVEL

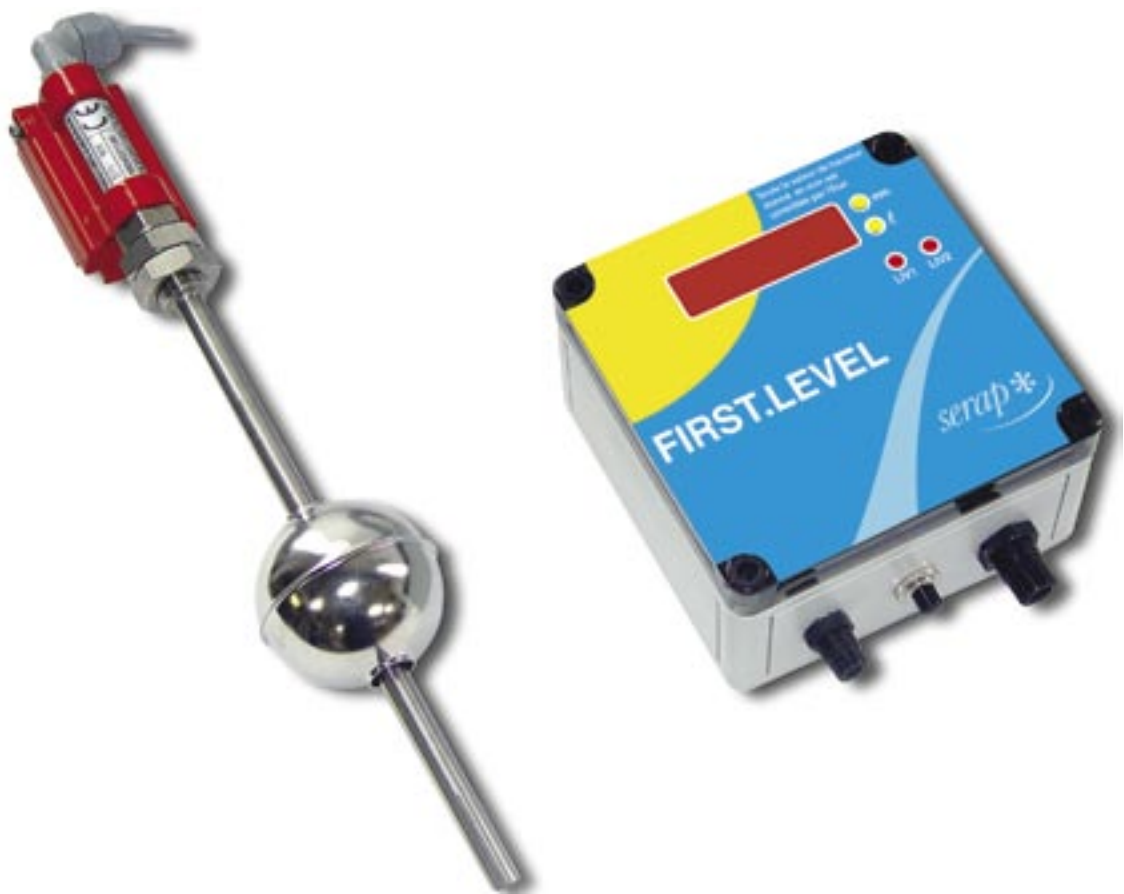

Características principales :

Caja :

Alimentación	: 230 V - 50/60Hz (conectada al nivel del RL 20)
Nivel de cierre hermético	: IP 65
Salidas	: 2 relés activados en valores de nivel parametrables (30W - 240 VAC)
Visualización	: 5 visualizaciones 7 segmentos a led

4 LED de indicación de estado

visualización en mm
visualización en litros
relé nivel 1 activado
relé nivel 2 activado

Captador :

Alimentación	: (desde la caja de visualización)
Nivel de cierre hermético	: IP 65
Caña y flotador	: acero inoxidable AISI 316 L
Resolución	: 0,2 mm

WP-1K-E11-1-D ed. 08/06



ROUTE DE FOGÈRES • 53120 GORRON • FRANCE
TÉL. (+33) (0)2 43 08 49 49 • FAX (+33) (0)2 43 08 66 19
serap-industries@groupe-serap.com • www.groupe-serap.com

